



TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s.

Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1461
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6

Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
pro měření emisí a imisí, zpracování rozptylových studií, zpracování odborných posudků

PROTOKOL o autorizovaném měření imisí

číslo: T/4146/20/02

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu společnosti Spolana a.s.,
ul. Práce 657, 227 11 Neratovice, ze dne 31. 8. - 1. 9. 2020

Zákazník

Spolana a.s.
Ing. Jiří Jirmus
e-mail: Jiri.Jirmus@spolana.cz

Vedoucí technik zakázky

Pavel Niederle
+420 602 647 013

Schválil

Ing. Vladimír Bureš
vedoucí laboratoře

Administrace zakázky

tel.: 220 560 200
fax: 220 561 596
e-mail: teso@teso.cz



Počet výtisků

4

Zakázka číslo T/4146/20/02

Počet stran

7

Počet příloh

3

Výtisk číslo

Datum vydání

22. 9. 2020

Platnost do

4

OBSAH

1. Úvod	3
2. Účel měření	3
3. Popis měřicích míst	3
4. Způsob měření	5
Koncentrace rtuti	5
Měření atmosférických podmínek	5
5. Průběh měření	5
6. Výsledky měření	6
7. Použitá literatura	6
8. Seznam tabulek a příloh	6
9. Použité veličiny a značky	7

1. ÚVOD

Na základě objednávky společnosti Spolana a.s. provedly Technické služby ochrany ovzduší Praha, a. s., Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek, Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6, měření imisí rtuti v okolí areálu společnosti Spolana a.s.

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. jsou oprávněny k autorizovanému měření imisí rozhodnutím MŽP č.j. 2471/780/11/AK, 87112/ENV/11 ze dne 22.11.2011.

Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Technických služeb ochrany ovzduší Praha a.s. je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1461.

Měření provedl: Pavel Niederle

Stanovení rtuti ve vzorcích provedla akreditovaná laboratoř č.1163 ALS Czech Republik s.r.o., středisko ICP, Na Harfě 9/336, Praha 9.

2. ÚČEL MĚŘENÍ

Účelem měření bylo stanovit metodami a postupy autorizovaného měření imisí, koncentrace níže uvedených znečišťujících látek v ovzduší na stanicích AIM v okolí areálu Spolana a.s.


Měření bylo provedeno v tomto rozsahu:

- stanovení koncentrace rtuti (Hg)
- vyhodnocení výsledků a vypracování autorizovaného protokolu

Bez písemného souhlasu vedoucího Zkušební laboratoře měření znečišťujících látek Technických služeb ochrany ovzduší Praha a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

3. POPIS MĚŘICÍCH MÍST

Měřicí místa byla umístěna ve stanicích AIM, rozmístěných na čtyřech světových stranách od areálu Spolana a.s., v obcích Neratovice, Libiš, Tuhaň, Tišice. Měření meteorologických podmínek je navíc doplněno o meteorologickou stanici v areálu Spolany.

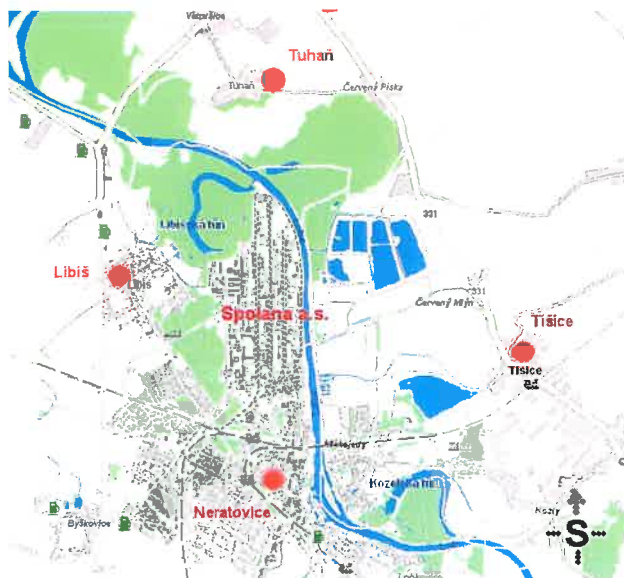

Měřicí místo	Neratovice	Libiš
Umístění	Stanice AIM, Neratovice, u stadionu 50°15'35,31'' N, 14°31'13,83'' E	Stanice AIM, Libiš, za školou 50°16'37,34'' N, 14°29'56,09'' E
Výška odběrové hlavice nad terénem	3,5 m	3,5 m
Umístění AIM vyznačena žlutě		
Popis umístění AIM	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti. Stanice je v bezprostřední blízkosti koruny stromu, který zde ovlivňuje rychlost a směr větru.	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti, ale není v bezprostřední blízkosti vysokých budov ani jiných překážek proudění vzduchu. Nejbližší překážkou je budova školy.

Měřicí místo	Tuhaň	Tišice
Umístění	Stanice AIM, Tuhaň, u meteostanice 50°17'45,53'' N, 14°31'13,11'' E	Stanice AIM, Tišice 50°16'13,28'' N, 14°33'16,90'' E
Výška odběrové hlavice nad terénem	3,5 m	3,5 m
Umístění AIM vyznačena žlutě		
Popis umístění AIM	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti. Stanice se nachází na kopci a v blízkosti není žádná překážka, která by bránila proudění vzduchu nebo měnila jeho směr.	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti, ale není v bezprostřední blízkosti vysokých budov ani jiných překážek proudění vzduchu.

4. ZPŮSOB MĚŘENÍ

Metody měření s indexem „A“ jsou akreditované, na metody s indexem „N“ se akreditace nevztahuje.

Koncentrace rtuti

Metoda TESO – Standardní operační postup M 08			N
Odběrová aparatura	Sampler AIRMAT PLUS 2005 s dýzou pro odbočenou trasu pro stanovení plynné fáze rtuti		
	Evidenční číslo:	Dýza:	Umístění:
	101 105	TPD 01	Tišice
	101 106	TPD 02	Tuhaň – u meteostanice
	101 107	TPD 03	Libiš – za školou
	Mimo provoz		Neratovice
	Průtok vzorku vzduchu 2,3 m ³ /h • křemenné filtry • odbočená trasa 0,2 l/min pro stanovení plynné fáze rtuti • externí amalgamátor		
Analytické stanovení	bezplamenná atomová absorpční spektrofotometrie (flameless-AAS)		
Nejistota stanovení	20 %		
Měřicím aparaturou AIRMAT byl nasáván okolní vzduch přes třídící hlavici PM 10 a quartzový filtr. Za filtrem byl umístěn odběr plynné fáze rtuti na externí amalgamátor.			

Měření atmosférických podmínek.

Metoda ČSN ISO 8756			N
Atmosférický tlak	Elektronický barometr	ev.č. 104576	
Teplota okolí	Termoelektrický	měřidlo ev.č. 104576	
Relativní vlhkost	teploměr/vlhkoměr	teplotní čidlo ev.č. 108061	
Nejistota stanovení	2 %		

5. PRŮBĚH MĚŘENÍ

Dne 31. 8. 2020 v 7:49 hod – zahájeno měření,

Dne 1. 9. 2020 v 8:32 hod – ukončeno měření.

Vzorkovače byly instalovány do buněk AIM v ranních hodinách 31. 8. 2020. Po instalaci a nastavení automatického odběru byly postupně spouštěny. V každém místě byl proveden odběr o délce 24 hodin. Druhý den 1. 9. 2020 byly postupně vzorkovače automaticky vypnuty a odebrané vzorky převezeny do laboratoře k analýzám.

V Neratovicích imisní buňka byla bez proudu. Proto se v tomto měřicím bodě měření neprovádělo. Následně bylo zjištěno, že vedlejší výkopové práce poškodily přívod elektrického proudu do buňky.

Přesné parametry prováděných odběrů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v přílohové části této technické zprávy.

6. VÝSLEDKY MĚŘENÍ

TABULKA I.

Koncentrace rtuti (Hg), vztahující se na standardní objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101 325 Pa.

Místo prováděných odběrů:	Obce v okolí Spolany		
Datum prováděných odběrů:	31.8. - 1.9.2020		
Měřicí místo	Datum a čas měření		Střední koncentrace rtuti v pevné a plynné fázi c _{ST} [ng.m ⁻³]
Tišice	31.8.20 7:49	- 1.9.20 7:49	3,060 ± 0,615
Tuhaň	31.8.20 8:10	- 1.9.20 8:10	2,674 ± 0,537
Libiš	31.8.20 8:32	- 1.9.20 8:32	3,986 ± 0,801
Neratovice	Mimo provoz - porušený přívod elektrického proudu výkopovými pracemi		

Pozn. :

- Koncentrace označené „ < “ jsou koncentrace menší než nejistota stanovení užitá metody
- Hodnoty označené „()“ jsou vypočteny z hodnot naměřených pod nejistotou použité metody stanovení. Hodnoty jsou vypočteny z poloviny meze stanovitelnosti použité metody.
- Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách bylo provedeno podle statistických pravidel. Jestliže hodnota je nižší než mez detekce užitá metody, byla pro výpočet střední hodnoty použita ½ hodnoty meze detekce.
- Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.

7. POUŽITÁ LITERATURA


- /1/ **Zákon č.201/2012 Sb.** o ochraně ovzduší v platném znění
- /2/ **ČSN ISO 8756** Kvalita ovzduší – Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti
- /3/ **M 08** Standardní operační postup TESO – Odběr vzorků a stanovení rtuti v ovzduší

8. SEZNAM TABULEK A PŘÍLOH

- Příloha 1 : Parametry odběrů pro stanovení koncentrací rtuti
- Příloha 2 : Metoddata Spolana
- Příloha 3 : Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1163 ALS Czech Republic s.r.o.
Protokol o zkoušce PR2085102

9. POUŽITÉ VELIČINY A ZNAČKY

Značka	Veličina	Jednotka
C_{STs}	Koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu za standardních podmínek (293,15 K; 101 325 Pa) v pevné fázi	$ng.m^{-3}$ $pg.m^{-3}$
C_{STg}	Koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu za standardních podmínek (293,15 K; 101 325 Pa) v plynné fázi	
C_{ST}	Koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu za standardních podmínek (293,15 K; 101 325 Pa)	
p_c	Provozní tlak vzduchu v místě měření	Pa
t_c	Provozní teplota vzduchu v místě měření	°C
τ	Doba odběru	minuta
m_s	Hmotnost znečišťujících látek na filtru	mg; μg ; ng
m_g	Hmotnost znečišťujících látek na externím amalgamátoru	
V_{cST}	Objem prosátého plynu při standardních podmínkách (293,15°K, 101325 Pa)	m^3
Směr větru - vyjádřený pomocí větrné růžice. Větrná růžice je graf znázorňující procentuální zastoupení četností výskytu 8 resp. 16 změřených směrů větru v daném bodě ve zvoleném časovém období:		

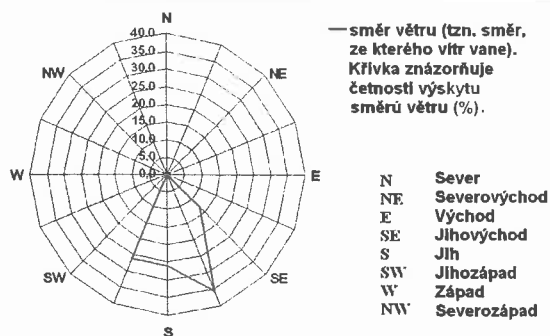

PARAMETRY ODBĚRŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACÍ RTUTI

Místo prováděných odběrů:		Obce v okolí Spolany				
Datum prováděných odběrů:		31.8. - 1.9.2020				
Parametry odběru	značka	Parametry odběrů				jednotka
Měřicí stanice		Tišice	Tuhaň	Libiš	Neratovice	
Evidenční číslo sampleru		I01105	I01106	I01107	--	
Použitá dýza		TPD 01	TPD 02	TPD 03	--	
Začátek odběru	τ_1	31.8.20 7:49	31.8.20 8:10	31.8.20 8:32	--	den měsíc rok h:min
Konec odběru	τ_2	1.9.20 7:49	1.9.20 8:10	1.9.20 8:32	--	den měsíc rok h:min
Doba odběru	τ	1 440	1 440	1 440	--	min
Atmosférický tlak	p_a	99 400	99 500	99 500	--	Pa
Teplota atmosféry	t_a	14,4	14,8	14,9	--	°C
Objem prosátého plynu za STD (293,15 K; 101 325 Pa) - pevná fáze	V_{cst}	54,486	54,447	54,425	--	m ³
Objem prosátého plynu za STD (293,15 K; 101 325 Pa) - plynná fáze	V_{cst}	0,258	0,228	0,282	--	m ³
Množství Hg na quartzovém filtru - pevná fáze	m_s	0,719	0,842	1,560	--	ng
Množství Hg na externím amalgamátoru - plynná fáze	m_g	0,862	0,680	1,190	--	ng
Množství Hg na quartzovém filtru po odečtení slepého vzorku	m_s	0,5	0,7	1,4	--	ng
Množství Hg v externím amalgamátoru po odečtení slepého vzorku	m_g	0,788	0,606	1,116	--	ng
Koncentrace Hg v pevné fázi	$c_{st,s}$	0,010	0,012	0,025	--	ng.m ⁻³
Koncentrace Hg v plynné fázi	$c_{st,g}$	3,050	2,662	3,961	--	ng.m ⁻³
Celková koncentrace Hg v ovzduší	c_{st}	3,060	2,674	3,986	--	ng.m ⁻³

METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ



Den	Srážky [mm]	Relativní vlhkost [%]	Směr větru [stupeň]	Rychlost větru [m.s ⁻¹]	Atmosférický tlak [hPa]	Teplota [°C]
31.08.2020	0	80,8	246	2,2	990,9	17,3
1.9.2020	0	91,5	318	2,7	990,0	13,2
Průměrná hodnota	0	86,1	282	2,5	990,5	15,2

DATA Z METEOROLOGICKÉ STANICE SPOLANY

Meteostanice Spolana - tabulka půlhodinových průměrů (srážkových úhmů)								
Ze dne 31.8.2020								
Velikost Půlhodina	Tvenk 0,5m °C	Tvenk 2m °C	Tvenk 31m °C	Tlak h1m hPa	Směr větru °	Rychl. větru ms	Vlhkost %	Srážky mm
00:00 - 00:29	16.7	16.7	17.4	977.9	221.0	5.5	85.0	0.0
00:30 - 00:59	16.7	16.8	17.4	978.2	223.0	5.2	84.5	0.0
01:00 - 01:29	16.6	16.7	17.3	978.7	226.0	5.6	84.9	0.0
01:30 - 01:59	16.4	16.5	16.9	978.8	228.0	5.5	84.2	0.0
02:00 - 02:29	16.0	16.0	16.5	978.9	225.0	4.6	84.3	0.0
02:30 - 02:59	15.7	15.8	16.3	979.0	229.0	5.3	85.0	0.0
03:00 - 03:29	15.5	15.5	16.0	979.1	230.0	4.9	86.8	0.0
03:30 - 03:59	15.0	15.0	15.3	979.8	294.0	5.0	92.6	0.4
04:00 - 04:29	14.2	14.3	14.7	980.5	298.0	4.7	97.3	0.8
04:30 - 04:59	14.2	14.3	14.8	981.5	294.0	3.9	96.9	0.8
05:00 - 05:29	14.1	14.1	14.7	982.7	294.0	5.3	96.8	1.0
05:30 - 05:59	13.3	13.5	14.0	984.1	300.0	5.8	95.4	0.2
06:00 - 06:29	13.0	13.1	13.8	985.5	302.0	5.3	92.8	0.4
06:30 - 06:59	13.0	13.1	13.7	986.1	293.0	4.0	92.7	0.2
07:00 - 07:29	13.3	13.4	13.9	986.8	287.0	3.2	92.9	0.0
07:30 - 07:59	13.8	13.9	14.3	987.7	276.0	3.2	91.5	0.0
08:00 - 08:29	14.2	14.3	14.7	988.7	274.0	3.4	90.2	0.0
08:30 - 08:59	14.7	14.7	15.2	989.5	289.0	3.2	88.4	0.0
09:00 - 09:29	16.5	16.3	15.9	989.7	297.0	3.1	85.6	0.0
09:30 - 09:59	17.4	17.0	16.4	990.2	297.0	2.7	83.1	0.0
10:00 - 10:29	18.6	18.1	16.9	990.5	288.0	3.3	80.7	0.0
10:30 - 10:59	18.3	18.0	17.6	991.1	288.0	2.8	76.8	0.0
11:00 - 11:29	18.7	18.4	18.0	991.3	276.0	2.9	75.4	0.0
11:30 - 11:59	20.8	20.1	18.7	991.6	276.0	3.3	73.0	0.0
12:00 - 12:29	21.5	20.6	19.3	991.7	289.0	3.0	69.3	0.0
12:30 - 12:59	20.5	20.3	19.6	991.7	275.0	3.7	68.0	0.0
13:00 - 13:29	20.2	19.9	19.7	991.8	295.0	3.2	68.1	0.0
13:30 - 13:59	20.6	20.3	20.2	991.8	277.0	3.0	65.7	0.0
14:00 - 14:29	20.5	20.2	20.3	991.6	303.0	3.7	64.0	0.0
14:30 - 14:59	21.0	20.7	20.9	991.3	297.0	2.7	62.7	0.0
15:00 - 15:29	21.0	20.7	20.7	991.3	292.0	2.9	60.9	0.0
15:30 - 15:59	21.2	20.8	21.2	991.1	286.0	1.7	58.9	0.0
16:00 - 16:29	20.3	20.1	21.0	990.8	112.0	1.2	61.7	0.0
16:30 - 16:59	18.2	18.2	19.0	990.7	66.0	1.9	74.3	0.0
17:00 - 17:29	17.7	17.7	18.3	991.1	36.0	2.9	77.4	2.8
17:30 - 17:59	16.2	16.2	17.1	991.5	68.0	1.8	89.9	1.6
18:00 - 18:29	16.3	16.3	17.1	991.6	122.0	0.8	88.9	0.0
18:30 - 18:59	16.7	16.6	17.7	991.5	126.0	0.0	86.8	0.2
19:00 - 19:29	16.5	16.3	18.1	991.6	126.0	0.0	84.6	0.0
19:30 - 19:59	16.3	16.1	17.7	991.6	124.0	0.5	86.7	0.0
20:00 - 20:29	15.7	15.6	16.6	991.2	335.0	1.6	93.0	0.0
20:30 - 20:59	15.4	15.4	16.4	990.9	341.0	1.3	94.2	0.0
21:00 - 21:29	15.1	15.0	16.3	990.7	303.0	1.1	93.9	0.0
21:30 - 21:59	14.8	14.8	16.0	990.9	308.0	1.5	94.8	0.0
22:00 - 22:29	14.7	14.7	15.7	990.6	303.0	1.7	95.8	0.0
22:30 - 22:59	14.5	14.5	15.4	990.8	279.0	1.4	95.1	0.0
23:00 - 23:29	14.1	14.1	15.0	990.7	297.0	1.9	94.0	0.0
23:30 - 23:59	13.7	13.7	14.8	990.7	308.0	1.9	92.0	0.0
Statistika hodnot								
Minimum	13.0	13.1	13.7	977.9		0.0	58.9	0.0
Maximum	21.5	20.8	21.2	991.8		5.8	97.3	2.8
Průměr (úhm)	16.7	16.6	17.0	987.9	286.0	3.1	83.7	8.4

DATA Z METEOROLOGICKÉ STANICE SPOLANY

Meteostanice Spolana - tabulka půlhodinových průměrů (srážkových úhrnů)								
Ze dne 1.9.2020								
Velikost Půlhodina	Tvenk 0,5m °C	Tvenk 2m °C	Tvenk 31m °C	Tlak h1m hPa	Směr větru °	Rychl. větru m/s	Vlhkost %	Srážky mm
00.00 - 00.29	13.5	13.6	14.5	990.9	302.0	1.7	92.7	0.0
00.30 - 00.59	13.3	13.4	14.3	990.9	313.0	2.6	92.5	0.0
01.00 - 01.29	13.1	13.2	14.1	990.6	311.0	2.5	91.3	0.0
01.30 - 01.59	12.9	13.0	14.0	990.4	312.0	2.3	91.5	0.0
02.00 - 02.29	12.8	12.9	13.8	990.4	313.0	2.5	91.8	0.0
02.30 - 02.59	12.9	13.0	13.8	990.3	307.0	2.4	92.1	0.0
03.00 - 03.29	13.1	13.1	14.0	989.8	322.0	1.6	90.9	0.0
03.30 - 03.59	12.9	13.0	13.9	989.6	333.0	2.4	90.9	0.0
04.00 - 04.29	12.9	13.0	13.8	989.6	328.0	2.7	92.2	0.0
04.30 - 04.59	12.9	13.0	13.8	989.5	333.0	3.3	92.4	0.0
05.00 - 05.29	12.9	13.0	13.8	989.5	334.0	3.4	92.3	0.0
05.30 - 05.59	12.9	13.1	13.9	989.5	325.0	3.1	91.5	0.0
06.00 - 06.29	12.9	13.0	13.9	989.6	328.0	3.8	91.0	0.0
06.30 - 06.59	12.9	13.1	13.9	989.8	326.0	3.2	91.3	0.0
07.00 - 07.29	13.0	13.1	14.0	989.8	323.0	3.2	91.2	0.0
07.30 - 07.59	13.2	13.3	14.1	989.8	315.0	3.1	91.3	0.0
08.00 - 08.29	13.3	13.4	14.2	990.0	309.0	3.2	91.5	0.0
08.30 - 08.59	13.7	13.8	14.5	990.3	304.0	2.5	90.4	0.0
09.00 - 09.29	14.0	14.1	14.8	990.4	307.0	2.5	89.5	0.0
09.30 - 09.59	14.3	14.4	14.9	990.5	311.0	2.4	90.2	0.0
10.00 - 10.29	14.6	14.6	15.1	990.5	330.0	2.5	90.0	0.0
10.30 - 10.59	15.1	15.1	15.4	990.6	329.0	2.4	87.7	0.0
11.00 - 11.29	15.5	15.4	15.8	990.9	338.0	2.5	82.8	0.0
11.30 - 11.59	15.7	15.6	15.9	991.0	341.0	2.7	79.6	0.0
12.00 - 12.29	15.5	15.5	15.8	990.8	337.0	3.4	78.9	0.0
12.30 - 12.59	15.7	15.6	16.0	990.5	334.0	3.2	78.5	0.0
13.00 - 13.29	16.0	15.9	16.3	990.3	338.0	3.3	77.7	0.0
13.30 - 13.59	16.3	16.2	16.5	990.1	344.0	3.8	74.5	0.0
14.00 - 14.29	16.7	16.5	16.7	990.1	352.0	4.0	70.8	0.0
14.30 - 14.59	17.1	16.9	17.0	990.0	350.0	4.8	67.4	0.0
15.00 - 15.29	17.3	17.0	17.3	989.9	1.0	5.2	64.2	0.0
15.30 - 15.59	17.4	17.1	17.4	990.0	359.0	4.5	64.0	0.0
16.00 - 16.29	17.5	17.3	17.8	989.9	351.0	3.5	61.9	0.0
16.30 - 16.59	17.1	16.9	17.3	990.0	342.0	4.4	61.9	0.0
17.00 - 17.29	17.1	16.9	17.4	990.2	354.0	3.8	61.6	0.0
17.30 - 17.59	16.6	16.5	17.0	990.2	357.0	4.0	62.5	0.0
18.00 - 18.29	16.1	16.0	16.5	990.3	340.0	3.6	64.6	0.0
18.30 - 18.59	15.8	15.8	16.6	990.4	343.0	2.6	64.5	0.0
19.00 - 19.29	15.6	15.6	16.5	990.5	328.0	2.1	65.4	0.0
19.30 - 19.59	15.0	15.1	16.1	990.7	332.0	2.1	67.7	0.0
20.00 - 20.29	14.6	14.6	15.7	990.9	333.0	2.2	70.1	0.0
20.30 - 20.59	13.7	13.7	15.1	991.3	316.0	2.3	74.8	0.0
21.00 - 21.29	13.3	13.3	14.5	991.6	307.0	2.3	78.4	0.0
21.30 - 21.59	12.7	12.7	14.3	991.7	314.0	1.7	79.7	0.0
22.00 - 22.29	12.4	12.5	13.8	991.6	290.0	2.3	81.4	0.0
22.30 - 22.59	12.8	12.9	13.5	991.8	286.0	2.1	82.9	0.0
23.00 - 23.29	13.0	13.0	13.6	991.9	293.0	1.9	82.6	0.0
23.30 - 23.59	13.0	13.0	13.7	992.0	297.0	1.8	82.9	0.0
Statistika hodnot								
Minimum	12.4	12.5	13.5	989.5		1.6	61.6	0.0
Maximum	17.5	17.3	17.8	992.0		5.2	92.7	0.0
Průměr (úhm)	14.4	14.4	15.1	990.4	326.0	2.9	81.0	0.0



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2085102	Datum vystavení	: 7.9.2020
Zákazník	: Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Pavel Niederle	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Jenečská 146/44 161 00 Praha 6 Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: niederle@teso.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: +420 220562042	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Imise Spolana	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 15/T4146-02/2020/Ni	Datum přijetí vzorků	: 2.9.2020
		Číslo nabídky	: PR2017TESOP-CZ0395 (CZ-111-17-0011)
Místo odběru	: Okolí Neratovic	Datum zkoušky	: 2.9.2020 - 7.9.2020
Vzorkoval	: TESO Praha a.s.	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jiráček

Pozice

Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018



Datum vystavení : 7.9.2020
 Stránka : 2 z 2
 Zakázka : PR2085102
 Zákazník : Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.



Výsledky zkoušek

Matrice: IMISE				Název vzorku		Tišice (g)		Tuhaň (g)		Libiř (g)	
				Identifikace vzorku		PR2085102-001		PR2085102-002		PR2085102-003	
				Datum odběru/čas odběru		1.9.2020		1.9.2020		1.9.2020	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty											
Hg	A-HG-AMA	0.050	ng/vzorek	0.862	± 20.0%	0.680	± 20.0%	1.19	± 20.0%		

Matrice: IMISE				Název vzorku		Slepý (g)		Tišice (s)		Tuhaň (s)	
				Identifikace vzorku		PR2085102-004		PR2085102-005		PR2085102-006	
				Datum odběru/čas odběru		1.9.2020		1.9.2020		1.9.2020	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty											
Hg	A-HG-AMA	0.050	ng/vzorek	0.074	± 20.0%	0.719	± 20.0%	0.842	± 20.0%		

Matrice: IMISE				Název vzorku		Libiř (s)		Slepý (s)		----	
				Identifikace vzorku		PR2085102-007		PR2085102-008		----	
				Datum odběru/čas odběru		1.9.2020		1.9.2020		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty											
Hg	A-HG-AMA	0.050	ng/vzorek	1.56	± 20.0%	0.191	± 20.0%	----		----	

Hodiny záznamu, metody, datum a nebo čas odběru vzorku, analýzy je z procesních důvodů, aniž sama jsou pak rovny datu a nebo času příjmu vzorku. Pokud je čas záznamu a nebo čas odběru vzorku 0007 znamená to, že záznam byl proveden 7. hodinou a nebo čas odběru vzorku je 07.00. Rozšíření nejistoty odpovídající 95% intervalu spolehlivosti sklovnostních rozšíření je 2. Výsledek LOQ: Vaz stanovitelnost. NM: Nejmenší měřitelná množství vzorkování.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany, Česká Republika 190 00	
A-HG-AMA	CZ_SOP_D06_02_003 (ČSN 46 5735, ČSN 75 7440, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 (ISO 11466) kap.10.1 až 10.17.14) Stanovení Hg atomovou absorpční spektrometrií.

Symbol "u" u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.