



TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s.

Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1461
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6

Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší
pro měření emisí a imisí

PROTOKOL o autorizovaném měření imisí

číslo: T/5044/23/00

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu společnosti Spolana s.r.o.,
ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, ze dne 9. 3. - 10. 3. 2023

Zákazník

Spolana s.r.o.
Bc. Vendula Flíčková
e-mail: Vendula.Kocourkova@spolana.cz

Vedoucí technik zakázky

Pavel Niederle
+420 602 647 013

Schválil

Miloš Nemanský
zástupce vedoucího laboratoře

Administrace zakázky

tel.: 220 560 200
fax: 220 561 596
e-mail: teso@teso.cz



Počet výtisků 4
Počet stran 7
Počet příloh 3
Datum vydání 3.4.2023

Zakázka číslo T/5044/23/00

Výtisk číslo
Platnost do ---

4

OBSAH

1. Úvod	3
2. Účel měření	3
3. Popis měřicích míst	3
4. Způsob měření	5
Koncentrace rtuti	5
Měření atmosférických podmínek	5
5. Průběh měření	5
6. Výsledky měření	6
7. Použitá literatura	6
8. Seznam tabulek a příloh	6
9. Použité veličiny a značky	7

1. ÚVOD

Na základě objednávky společnosti Spolana s.r.o. provedly Technické služby ochrany ovzduší Praha, a. s., Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek, Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6, měření imisí rtuti v okolí areálu společnosti Spolana s.r.o.

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. jsou oprávněny k autorizovanému měření imisí rozhodnutím MŽP č.j. 2471/780/11/AK, 87112/ENV/11 ze dne 22.11.2011.

Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Technických služeb ochrany ovzduší Praha a.s. je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1461.

Měření provedl: Pavel Niederle

Stanovení rtuti ve vzorcích provedla akreditovaná laboratoř č.1163 ALS Czech Republik s.r.o., středisko ICP, Na Harfě 9/336, Praha 9.

2. ÚČEL MĚŘENÍ

Účelem měření bylo stanovit metodami a postupy autorizovaného měření imisí, koncentrace níže uvedených znečišťujících látek v ovzduší na stanicích AIM v okolí areálu Spolany s.r.o.


Měření bylo provedeno v tomto rozsahu:

- stanovení koncentrace rtuti (Hg)
- vyhodnocení výsledků a vypracování autorizovaného protokolu

Bez písemného souhlasu vedoucího Zkušební laboratoře měření znečišťujících látek Technických služeb ochrany ovzduší Praha a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

3. POPIS MĚŘICÍCH MÍST

Měřicí místa byla umístěna ve stanicích AIM, rozmístěných na čtyřech světových stranách od areálu Spolany s.r.o., v obcích Neratovice, Libiš, Tuhaň, Tišice. Měření meteorologických podmínek je navíc doplněno o meteorologickou stanici v areálu Spolany.

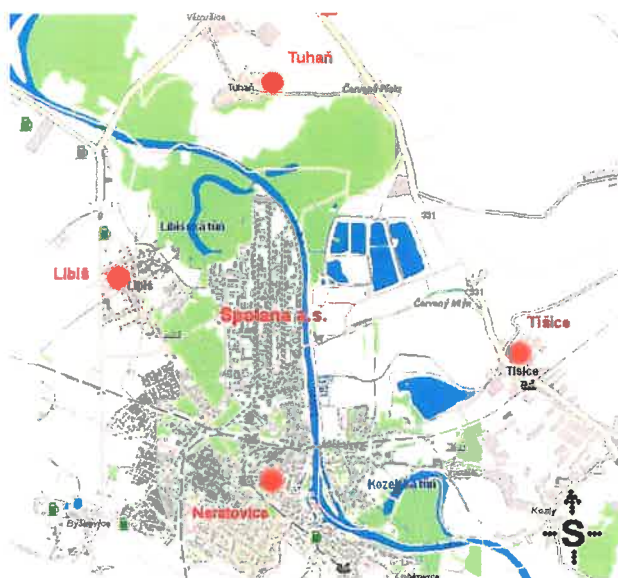

Měřicí místo	Neratovice	Libiš
Umístění	Stanice AIM, Neratovice, u stadionu 50°15'35,31'' N, 14°31'13,83'' E	Stanice AIM, Libiš, za školou 50°16'37,34'' N, 14°29'56,09'' E
Výška odběrové hlavice nad terénem	3,5 m	3,5 m
Umístění AIM vyznačena žlutě		
Popis umístění AIM	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti. Stanice je v bezprostřední blízkosti koruny stromu, který zde ovlivňuje rychlost a směr větru.	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti, ale není v bezprostřední blízkosti vysokých budov ani jiných překážek proudění vzduchu. Nejbližší překážkou je budova školy.

Měřicí místo	Tuhaň	Tišice
Umístění	Stanice AIM, Tuhaň, u meteostanice 50°17'45,53'' N, 14°31'13,11'' E	Stanice AIM, Tišice 50°16'13,28'' N, 14°33'16,90'' E
Výška odběrové hlavice nad terénem	3,5 m	3,5 m
Umístění AIM vyznačena žlutě		
Popis umístění AIM	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti. Stanice se nachází na kopci a v blízkosti není žádná překážka, která by bránila proudění vzduchu nebo měnila jeho směr.	Měřicí místo se nachází v zastavěné oblasti, ale není v bezprostřední blízkosti vysokých budov ani jiných překážek proudění vzduchu.

4. ZPŮSOB MĚŘENÍ

Metody měření s indexem „A“ jsou akreditované, na metody s indexem „N“ se akreditace nevztahuje.

Koncentrace rtuti

Metoda TESO – Standardní operační postup M 08			N
Odběrová aparatura	Sampler AIRMAT PLUS 2005 s dýzou pro odbočenou trasu pro stanovení plynné fáze rtuti		
	Evidenční číslo:	Dýza:	Umístění:
	101 106	TPD 02	Tišice
	101 108	TPD 04	Tuhaň – u meteostanice
	101 105	TPD 01	Libiš – za školou
	101 107	TPD 03	Neratovice
	Průtok vzorku vzduchu 2,3 m ³ /h • křemenné filtry • odbočená trasa 0,2 l/min pro stanovení plynné fáze rtuti • externí amalgamátor		
Analytické stanovení	bezplamenná atomová absorpční spektrofotometrie (flameless-AAS)		
Nejistota stanovení	20 %		
Měřicí aparaturou AIRMAT byl nasáván okolní vzduch přes třídící hlavici PM 10 a quartzový filtr. Za filtrem byl umístěn odběr plynné fáze rtuti na externí amalgamátor.			

Měření atmosférických podmínek.

Metoda ČSN ISO 8756			N
Atmosférický tlak	Elektronický barometr	ev.č. 104577	
Teplota okolí	Termoelektrický	měřidlo ev.č. 104577	
Relativní vlhkost	teploměr/vlhkoměr	teplotní čidlo ev.č. 108049	
Nejistota stanovení	2 %		

5. PRŮBĚH MĚŘENÍ

Dne 9. 3. 2023 v 8:28 hod – zahájeno měření,

Dne 10. 3. 2023 v 9:31 hod – ukončeno měření.

Vzorkovače byly instalovány do buněk AIM v ranních hodinách 9. 3. 2023. Po instalaci a nastavení automatického odběru byly postupně spouštěny. V každém místě byl proveden odběr o délce 24 hodin. Druhý den 10. 3. 2023 byly postupně vzorkovače automaticky vypnuty a odebrané vzorky převezeny do laboratoře k analýzám.

Přesné parametry prováděných odběrů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v přílohové části této technické zprávy.

6. VÝSLEDKY MĚŘENÍ

TABULKA I.

Koncentrace rtuti (Hg), vztahující se na standardní objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101 325 Pa.

Místo prováděných odběrů:	Obce v okolí Spolany		
Datum prováděných odběrů:	9.3. - 10.3.2023		
Měřicí místo	Datum a čas měření		Střední koncentrace rtuti v pevné a plynné fázi c _{ST} [ng.m ⁻³]
Tišice	9.3.23 8:28	- 10.3.23 8:34	1,82 ± 0,73
Tuhaň	9.3.23 8:48	- 10.3.23 8:50	0,95 ± 0,38
Libiš	9.3.23 9:09	- 10.3.23 9:09	1,23 ± 0,49
Neratovice	9.3.23 9:31	- 10.3.23 9:31	1,09 ± 0,43

Pozn. :

- Koncentrace označené „ < “ jsou koncentrace menší než nejistota stanovení užitá metody
- Hodnoty označené „()“ jsou vypočteny z hodnot naměřených pod nejistotou použité metody stanovení. Hodnoty jsou vypočteny z poloviny meze stanovitelnosti použité metody.
- Všechny výpočty byly prováděny s nezaokrouhlenými čísly. Zaokrouhlování hodnot v tabulkách bylo provedeno podle statistických pravidel. Jestliže hodnota je nižší než mez detekce užitá metody, byla pro výpočet střední hodnoty použita ½ hodnoty meze detekce.
- Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.

7. POUŽITÁ LITERATURA

- /1/ **Zákon č.201/2012 Sb.** o ochraně ovzduší v platném znění
- /2/ **ČSN ISO 8756** Kvalita ovzduší – Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti
- /3/ **M 08** Standardní operační postup TESO – Odběr vzorků a stanovení rtuti v ovzduší

8. SEZNAM TABULEK A PŘÍLOH


- Příloha 1 : Parametry odběrů pro stanovení koncentrací rtuti
- Příloha 2 : Metodata Spolana
- Příloha 3 : Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1163 ALS Czech Republic s.r.o.
Protokol o zkoušce PR2324217

9. POUŽITÉ VELIČINY A ZNAČKY

Značka	Veličina	Jednotka
C _{STs}	Koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu za standardních podmínek (293,15 K; 101 325 Pa) v pevné fázi	ng.m ⁻³ pg.m ⁻³
C _{STg}	Koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu za standardních podmínek (293,15 K; 101 325 Pa) v plynné fázi	
C _{ST}	Koncentrace znečišťujících látek v nosném plynu za standardních podmínek (293,15 K; 101 325 Pa)	
p _c	Provozní tlak vzduchu v místě měření	Pa
t _c	Provozní teplota vzduchu v místě měření	°C
τ	Doba odběru	minuta
m _s	Hmotnost znečišťujících látek na filtru	mg; μg; ng
m _g	Hmotnost znečišťujících látek na externím amalgamátoru	
V _{cST}	Objem prosátého plynu při standardních podmínkách (293,15°K, 101325 Pa)	m ³

Směr větru - vyjádřený pomocí větrné růžice.

Větrná růžice je graf znázorňující procentuální zastoupení četností výskytu 8 resp. 16 změřených směrů větru v daném bodě ve zvoleném časovém období:



— směr větru (tzn. směr, ze kterého vítr vane).
Křivka znázorňuje četnost výskytu směru větru (%).

N	Sever
NE	Severovýchod
E	Východ
SE	Jihovýchod
S	Jih
SW	Jihozápad
W	Západ
NW	Severozápad

PARAMETRY ODBĚRŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACÍ RTUTI

Místo prováděných odběrů:	Obce v okolí Spolany					
Datum prováděných odběrů:	9.3. - 10.3.2023					
Parametry odběru	značka	Parametry odběrů				jednotka
		Tišice	Tuhaň	Libiš	Neratovice	
Měřicí stanice		101106	101108	101105	101107	
Evidenční číslo sampleru		TPD 02	TPD 04	TPD 01	TPD 03	
Použitá dýza		9.3.23 8:28	9.3.23 8:48	9.3.23 9:09	9.3.23 9:31	den měsíc rok h:min
Začátek odběru	τ_1	10.3.23 8:34	10.3.23 8:50	10.3.23 9:09	10.3.23 9:31	den měsíc rok h:min
Konec odběru	τ_2	1 446	1 442	1 440	1 440	min
Doba odběru	τ	97 340	97 385	97 415	97 465	Pa
Atmosférický tlak	p_a	7,6	7,5	8,3	8,7	°C
Teplota atmosféry	t_a	54,698	54,947	54,829	54,670	m ³
Objem prosátého plynu za STD (293,15 K; 101 325 Pa) - pevná fáze	V_{cST}	0,238	0,266	0,271	0,297	m ³
Objem prosátého plynu za STD (293,15 K; 101 325 Pa) - plynná fáze	V_{cST}	0,456	0,421	0,421	0,381	ng
Množství Hg na quartzovém filtru - pevná fáze	m_s	0,538	0,360	0,440	0,429	ng
Množství Hg na externím amalgamátoru - plynná fáze	m_g	0,456	0,421	0,421	0,381	ng
Množství Hg na quartzovém filtru po odečtení slepého vzorku	m_s	0,43	0,252	0,332	0,321	ng
Množství Hg v externím amalgamátoru po odečtení slepého vzorku	m_g	0,008	0,008	0,008	0,007	ng.m ⁻³
Koncentrace Hg v pevné fázi	c_{STs}	1,808	0,947	1,223	1,081	ng.m ⁻³
Koncentrace Hg v plynné fázi	c_{STg}	1,816	0,955	1,231	1,088	ng.m ⁻³
Celková koncentrace Hg v ovzduší	c_{ST}					

METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ



Den	Srážky [mm]	Relativní vlhkost [%]	Směr větru [stupeň]	Rychlost větru [m.s ⁻¹]	Atmosférický tlak [hPa]	Teplota [°C]
9.3.2023	0,0	75,6	253	4,0	973,6	9,4
10.3.2023	0,0	67,4	210	5,0	970,0	9,3
Průměrná hodnota	0,0	71,5	232	4,5	971,8	9,4

Průměry hodnot jsou vypočteny za dobu, kdy probíhaly odběry vzorků.

9.3.2023 byly měřené hodnoty průměrovány od 8:00 do 24:00 hod

10.3.2023 byly měřené hodnoty průměrovány od 0:00 do 10:00 hod

DATA Z METEOROLOGICKÉ STANICE SPOLANY

Meteostanice Spolana - tabulka půlhodinových průměrů (srážkových úhrnů)								
Ze dne 9.3.2023								
Velikost Půlhodina	Tvenk 0,5m °C	Tvenk 2m °C	Tvenk 31m °C	Tlak h1m hPa	Směr větru °	Rychl větru m/s	Vlhkost %	Směry mm
00:00 - 00:29	4,5	4,8	5,6	968,0	111,0	0,3	80,4	0,2
00:30 - 00:59	4,7	5,0	6,1	967,8	116,0	0,1	80,6	0,4
01:00 - 01:29	4,7	5,0	6,1	967,7	116,0	0,0	80,9	0,0
01:30 - 01:59	4,5	4,8	5,6	967,3	110,0	0,4	80,5	0,0
02:00 - 02:29	4,6	4,9	5,6	966,9	113,0	0,4	81,1	0,0
02:30 - 02:59	4,5	4,8	5,6	966,7	126,0	0,1	83,2	0,0
03:00 - 03:29	4,4	4,7	5,9	966,2	111,0	0,2	83,3	0,0
03:30 - 03:59	4,3	4,6	6,0	965,8	142,0	0,2	82,6	0,0
04:00 - 04:29	4,2	4,5	5,3	965,6	111,0	0,9	82,4	0,0
04:30 - 04:59	4,2	4,5	5,2	965,3	109,0	1,0	81,2	0,0
05:00 - 05:29	4,4	4,7	6,0	965,2	144,0	1,5	80,0	0,6
05:30 - 05:59	4,7	5,1	6,3	964,7	135,0	1,3	80,9	1,2
06:00 - 06:29	5,1	5,5	6,8	964,5	141,0	1,3	81,0	0,6
06:30 - 06:59	5,4	5,8	7,4	964,6	241,0	1,8	81,1	0,2
07:00 - 07:29	5,7	6,0	7,3	965,0	283,0	2,1	80,9	0,2
07:30 - 07:59	6,1	6,4	6,9	965,6	289,0	1,7	80,0	0,0
08:00 - 08:29	5,8	6,0	6,5	966,4	304,0	1,7	80,1	0,0
08:30 - 08:59	5,6	5,8	6,3	967,5	320,0	1,6	80,5	0,0
09:00 - 09:29	6,4	6,6	6,8	968,6	302,0	1,9	83,5	0,0
09:30 - 09:59	7,5	7,7	7,9	969,9	308,0	2,7	82,4	0,0
10:00 - 10:29	8,3	8,5	8,8	971,0	327,0	3,3	80,5	0,2
10:30 - 10:59	9,9	10,1	9,9	971,8	317,0	4,4	77,9	0,0
11:00 - 11:29	10,5	10,6	10,7	972,5	311,0	4,2	75,3	0,0
11:30 - 11:59	10,8	11,0	11,2	973,1	312,0	3,9	71,9	0,0
12:00 - 12:29	11,2	11,3	11,6	973,2	301,0	2,5	67,5	0,0
12:30 - 12:59	10,8	10,9	11,0	973,5	286,0	1,9	75,0	0,4
13:00 - 13:29	11,1	11,2	11,6	973,4	259,0	3,4	73,8	0,2
13:30 - 13:59	11,0	11,2	11,8	973,6	269,0	6,0	73,0	0,0
14:00 - 14:29	11,0	11,1	11,3	973,8	271,0	7,2	76,1	0,0
14:30 - 14:59	11,5	11,6	12,0	973,9	271,0	6,1	74,4	0,0
15:00 - 15:29	11,8	11,9	12,2	974,2	267,0	7,9	71,6	0,0
15:30 - 15:59	11,5	11,6	12,0	974,4	263,0	6,8	72,4	0,0
16:00 - 16:29	11,3	11,4	12,0	974,3	263,0	7,2	72,0	0,0
16:30 - 16:59	11,4	11,6	12,2	974,3	267,0	7,1	70,2	0,0
17:00 - 17:29	11,3	11,4	12,1	974,5	258,0	6,4	70,1	0,0
17:30 - 17:59	10,1	10,3	10,9	975,5	326,0	3,8	75,5	0,2
18:00 - 18:29	9,4	9,6	10,6	975,5	307,0	0,8	77,3	0,0
18:30 - 18:59	8,7	8,9	9,4	976,2	19,0	2,6	83,6	0,2
19:00 - 19:29	8,4	8,7	9,6	976,2	43,0	0,4	79,4	0,0
19:30 - 19:59	7,9	8,2	8,8	975,8	99,0	1,3	79,2	0,0
20:00 - 20:29	7,6	7,9	8,7	975,6	118,0	1,4	87,1	0,0
20:30 - 20:59	7,4	7,7	9,1	975,6	184,0	1,5	77,6	0,0
21:00 - 21:29	6,7	7,0	10,2	975,4	255,0	3,3	73,7	0,0
21:30 - 21:59	6,7	7,2	10,2	975,5	264,0	3,5	72,8	0,0
22:00 - 22:29	7,1	7,7	10,2	975,2	261,0	4,1	72,0	0,0
22:30 - 22:59	8,3	8,6	10,3	974,7	249,0	5,2	70,8	0,0
23:00 - 23:29	8,6	8,9	10,0	974,3	248,0	6,7	71,6	0,0
23:30 - 23:59	8,8	9,1	10,2	974,2	252,0	5,8	70,8	0,0
Statistika hodnot								
Minimum	4,2	4,5	5,2	964,5		0,0	67,5	0,0
Maximum	11,8	11,9	12,2	976,2		7,9	87,1	1,2
Průměr (úhrn)	7,7	8,0	8,8	971,1	269,0	2,9	77,5	4,6

DATA Z METEOROLOGICKÉ STANICE SPOLANY

Meteostanice Spolana - tabulka půlhodinových průměrů (srážkových úhrnů)								
Ze dne 10.3.2023								
Velikost	Tvenk 0,5m	Tvenk 2m	Tvenk 31m	Tlak tl.m.	Směr větru	Rychl. větru	Vlhkost	Srážky
Půlhodina	°C	°C	°C	hPa	-	m/s	%	mm
00:00 - 00:29	8.4	8.7	9.9	973.7	240.0	4.5	71.0	0.0
00:30 - 00:59	8.7	9.0	10.0	973.4	231.0	5.4	70.3	0.0
01:00 - 01:29	8.6	9.0	9.9	973.2	210.0	4.6	69.1	0.0
01:30 - 01:59	8.3	8.7	9.4	972.7	193.0	4.4	70.6	0.0
02:00 - 02:29	8.0	8.3	8.8	971.8	166.0	3.9	72.9	0.0
02:30 - 02:59	7.9	8.2	8.9	971.2	174.0	3.2	73.0	0.0
03:00 - 03:29	8.5	8.9	9.6	970.7	203.0	4.4	68.9	0.0
03:30 - 03:59	9.1	9.4	10.0	970.1	204.0	5.2	65.8	0.0
04:00 - 04:29	9.0	9.3	9.7	969.7	183.0	4.2	65.9	0.0
04:30 - 04:59	8.8	9.1	9.6	969.2	188.0	5.0	66.3	0.0
05:00 - 05:29	8.8	9.2	9.7	968.8	193.0	5.3	64.8	0.0
05:30 - 05:59	8.8	9.1	9.5	968.5	179.0	4.2	64.4	0.0
06:00 - 06:29	8.6	8.9	9.4	968.2	178.0	4.0	64.9	0.0
06:30 - 06:59	8.7	9.1	9.7	968.1	192.0	2.9	64.3	0.0
07:00 - 07:29	9.0	9.3	9.8	968.1	213.0	5.1	63.6	0.0
07:30 - 07:59	9.5	9.8	10.7	968.5	252.0	6.8	65.5	0.2
08:00 - 08:29	10.2	10.4	11.2	968.4	255.0	7.3	64.5	0.0
08:30 - 08:59	10.3	10.5	11.1	968.2	249.0	7.1	67.4	0.0
09:00 - 09:29	10.5	10.6	11.1	968.3	250.0	6.7	68.1	0.0
09:30 - 09:59	10.8	11.0	11.4	968.3	247.0	6.1	67.0	0.0
10:00 - 10:29	11.8	11.9	12.0	967.9	253.0	6.1	64.7	0.0
10:30 - 10:59	13.3	13.4	12.9	967.6	262.0	5.8	60.8	0.0
11:00 - 11:29	14.0	13.9	13.6	967.5	262.0	4.5	58.1	0.0
11:30 - 11:59	13.9	13.9	13.8	967.4	280.0	5.4	57.0	0.0
12:00 - 12:29	14.0	14.0	14.0	966.9	256.0	5.8	55.1	0.0
12:30 - 12:59	14.0	14.0	14.2	966.5	260.0	5.6	54.6	0.0
13:00 - 13:29	14.2	14.2	14.4	966.2	256.0	5.0	52.4	0.0
13:30 - 13:59	14.2	14.2	14.5	965.9	254.0	5.2	51.8	0.0
14:00 - 14:29	14.1	14.1	14.5	965.6	251.0	5.0	51.6	0.0
14:30 - 14:59	12.7	12.7	12.7	965.5	253.0	5.1	64.4	0.0
15:00 - 15:29	11.3	11.4	11.5	966.0	257.0	7.0	72.6	0.4
15:30 - 15:59	9.6	9.8	10.3	965.7	267.0	4.6	76.9	0.4
16:00 - 16:29	10.4	10.6	11.2	965.6	263.0	4.3	68.5	0.0
16:30 - 16:59	10.3	10.5	11.2	965.6	257.0	3.3	67.7	0.0
17:00 - 17:29	10.0	10.2	10.9	965.7	263.0	4.4	70.7	0.2
17:30 - 17:59	9.4	9.6	10.3	965.4	251.0	5.5	73.5	0.2
18:00 - 18:29	9.3	9.6	10.3	965.4	241.0	5.4	70.7	0.0
18:30 - 18:59	9.1	9.4	10.0	965.4	240.0	5.4	71.8	0.0
19:00 - 19:29	9.1	9.3	9.9	965.2	243.0	4.5	72.9	0.0
19:30 - 19:59	8.9	9.2	9.7	965.1	249.0	5.0	74.8	0.0
20:00 - 20:29	8.8	9.0	9.6	964.8	249.0	6.2	77.1	0.0
20:30 - 20:59	8.7	9.0	9.7	964.7	259.0	6.2	75.4	0.0
21:00 - 21:29	8.6	8.9	9.5	964.5	261.0	7.4	73.7	0.0
21:30 - 21:59	8.5	8.8	9.3	964.6	265.0	10.1	69.7	0.0
22:00 - 22:29	8.4	8.6	9.1	964.7	270.0	11.5	67.2	0.0
22:30 - 22:59	8.0	8.2	8.6	964.9	265.0	8.8	68.2	0.0
23:00 - 23:29	7.6	7.9	8.3	965.2	266.0	8.0	67.6	0.0
23:30 - 23:59	7.4	7.6	8.1	965.2	261.0	7.5	65.6	0.0
Statistika hodnot								
Minimum	7.4	7.6	8.1	964.5		2.9	51.6	0.0
Maximum	14.2	14.2	14.5	973.7		11.5	77.1	0.4
Průměr (úhrn)	10.0	10.2	10.7	967.5	239.0	5.6	66.7	1.4



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2324217	Datum vystavení	: 20.3.2023
Zákazník	: Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Pavel Niederle	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Jenečská 146/44 161 00 Praha 6 Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: niederle@teso.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: +420 2205 62042	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Imise Spolana	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: 47/T5044/2023/Ni	Datum přijetí vzorků	: 10.3.2023
		Číslo nabídky	: PR2017TESOP-CZ0395 (CZ-111-17-0011)
Místo odběru	: Okolí Neratovic	Datum zkoušky	: 11.3.2023 - 20.3.2023
Vzorkoval	: TESO Praha a.s.	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby

Lubomír Pokorný

Pozice

Country Manager

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001
(Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



Výsledky zkoušek

Matrice: IMISE				Název vzorku		Ti (g)		Tu (g)		Li (g)	
				Identifikace vzorku		PR2324217001		PR2324217002		PR2324217003	
				Datum odběru/čas odběru		10.3.2023		10.3.2023		10.3.2023	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM		
celkové kovy / hlavní kationty											
Hg	A-HG-AMA	0.050	ng/vzorek	0.538	± 20.0%	0.350	± 20.0%	0.440	± 20.0%		

Matrice: IMISE				Název vzorku		Ne (g)		S (g)		Ti (s)		
				Identifikace vzorku		PR2324217004		PR2324217005		PR2324217006		
				Datum odběru/čas odběru		10.3.2023		10.3.2023		10.3.2023		
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek		NM	Výsledek		NM	Výsledek		NM
celkové kovy / hlavní kationty												
Hg	A-HG-AMA	0.050	ng/vzorek	0.429		± 20.0%	0.108		± 20.0%	0.456		± 20.0%

Matrice: IMISE				Název vzorku	Tu (s)		LI (s)		Ne(s)		
				Identifikace vzorku	PR2324217007		PR2324217008		PR2324217009		
				Datum odběru/čas odběru	10.3.2023		10.3.2023		10.3.2023		
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM		
celkové kovy / hlavní kationty											
Hg	A-HG-AMA	0.050	ng/vzorek	0.421	± 20.0%	0.421	± 20.0%	0.381	± 20.0%		

Matrice: IMISE				Název vzorku	S (s)	---	---		
				Identifikace vzorku	PR2324217010	---	---		
				Datum odběru/čas odběru	10.3.2023	---	---		
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty									
Hg	A-HG-AMA	0.050	ng/vzorek	<0.050	---	---	---	---	---

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodů určí sama, jsou pak rovněž datum a/nebo čas přijetí vzorku a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuváděl čas vzorkování. Největší je rozšířena nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$.

Výsledky: LOQ = Mez srovnatelnosti; NM = Nejistota měření; NM = Nejistota měření; NM = Nejistota vzorkování

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
A-HG-AMA	CZ_SOP_D06_02_003 (ČSN 46 5735, ČSN 75 7440) - Stanovení Hg atomovou absorpční spektrometrií.

Symbol "NM" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.